Valla móvil ELECTRUM

Valla móvil ELECTRUM

La valla móvil Electrum M1 es una valla de malla electro soldada para cerramientos y eventos temporales. Para su fabricación se utiliza alambre galvanizado que cumple las exigentes normativas europeas en cuanto a resistencia a la tensión, gramaje, diámetros, etc.

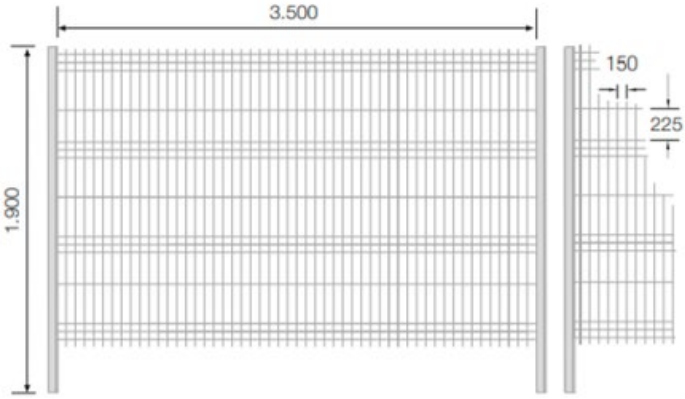

Características técnicas

- Valla móvil fabricada en alambre de acero galvanizado según normativa EN 10244-2.
- Recubrimiento galvanizado de mínimo 50 g/m².
- Tubo redondo de Ø 40 según normativa EN 10305.3
- Puntas defensivas en la parte superior para prevenir la entrada de personal ajeno a la obra o instalación.
- Mide 3500 mm de ancho por 2000 mm de alto.
  La superficie de mallado útil es de 1900 mm.
  La malla ha sido modelada a 150 mm x 225 mm.

Complementos de la valla móvil M1

Abrazadera estándar

Abrazadera duplo

Abrazadera gancho

Pie de caucho de 17 Kg

Especificaciones técnicas

Certificaciones	
Norma UNE	Alambre de acero galvanizado según normativa EN 10244-2. Tubo redondo de ø 40 según normativa EN 10305.3
Otros	Uso de alambre galvanizado que cumple las exigentes normativas europeas en cuanto a resistencia a la tensión, gramaje, y diámetros.
Dimensiones	
Largo	3500 mm
Alto	2000 mm total, 1900 mm de mallado
Diámetro varilla	3,4 mm
Mallado	Disponible en modelos de 225 x 100, 225 x 125, 225 x 150
Peso	
Por unidad	Malla: 6,5 Kg Bastidor: 10,20 Kg
Por pallet	55 unidades, 918 Kg
Material	
Tipo	Acero galvanizado con un mínimo de 50 gr/m³
Colores	Podemos ofrecerle bajo pedido todos los colores de la carta RAL
Miscelánea	
Combina con	Vallas metálicas STAR, Eurobases, pie de caucho GFoot, luminarias Maxilite
Personalización	Mediante lona personalizada (consulte precio) o mediante soldadura de placa adicional
Lugar de fabricación	España, Unión Europea
Vida útil	+ 5 años
Envío	
Pallet	Modelo europeo (120 x 80 cm)
Por pallet	Compra mínima de 55 unidades

Barras antivuelco para vallas móvil

Vallas móviles de 3500 x 2000 mm

Use bases de caucho de 17 kilos

DENSL Balizamiento y Seguridad
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com