




## Plancha con perfil de goma "Low Pro" 15/10

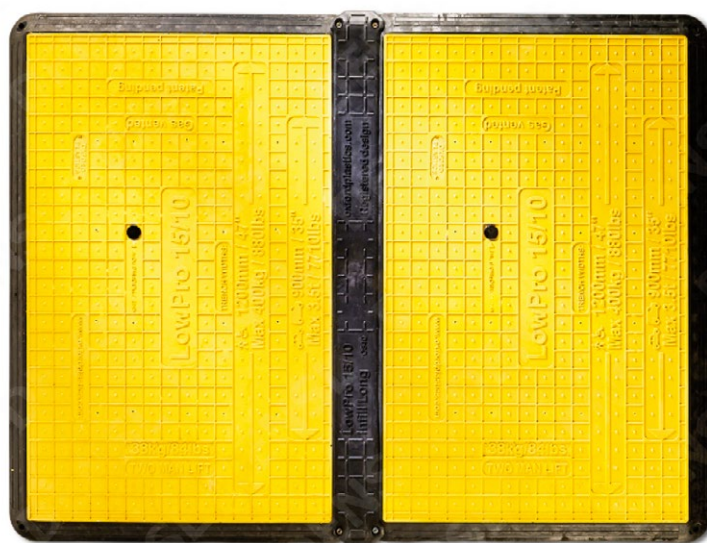

- Placa cubre zanjas elevable por 2 personas.
- Adecuado para vehículos de 3.5T que pasen por encima de una zanja de 900 mm y para peatones que pasen por encima de una zanja de 1200 mm.
- Los bordes de LP 15/10 se agarran al asfalto, no requiere fijación en la mayoría de las aplicaciones.
- Superficie moldeada antideslizante.
- Equipado con respiraderos de gas y orificio para exploración.
- Úselo con el marco de relleno LowPro para eliminar tropiezos de peatones o ciclistas.

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

#### LP 15/10


Código de producto	O815
Longitud	1500 mm
Anchura	1000 mm
Altura	35 mm
Peso	42 kg
Ctd/palet	20
Color	Amarillo y negro

#### RELLENO LP 15/10

Código de producto	O840
Longitud	1500 mm
Anchura	130 mm
Altura	35 mm
Peso	2.3 kg
Color	Negro

## Rampa para bordillos Supagrip

Se instala sin necesidad de fijaciones.  
Se transporta e instala solo con 1 persona.  
Apto para alturas de bordillo de 60 a 160 cm.  
Soporta hasta 350 kg.

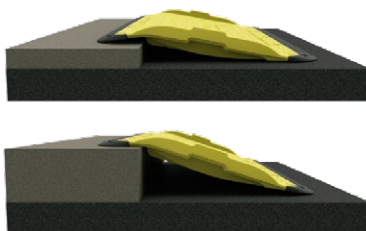

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Referencia	O836
Ancho	1280 mm
Alto	110 mm
Largo	760 mm
Peso	10 Kg
Unidades/Pallet	30 ud

## Pasarela salvazanjas PSZ

Pasarelas Salva Zanjascon barandillas metálicas desmontables, imprescindibles para la seguridad durante las obras. Fabricado en chapa 3/5 mm antideslizante y barandilla de tubo de 30 x 1,5 mm.

Ref	L (cm)	A (cm)
PSZ100	100	80
PSZ150	150	80
PSZ200	200	80

