Vallas metálicas

Barrera metálica Star®

La Barrera Metálica STAR es un elemento indispensable para canalizar temporalmente a público. Fabricada en acero galvanizado con estructura de Ø 35 mm x 1,5 mm y barrotes centrales de Ø 16 mm x 1,2 mm. 4 ángulos redondeados para una manipulación más ágil y pies biselados para una mejor estabilidad. La barrera STAR dispone de sistema de conexión entre barreras que facilita su instalación en línea

De fácil almacenaje y transporte. Separación de menos de 11 cm entre los barrotes para aumentar la seguridad frente a los niños. Altura de 27 cm desde el suelo hasta el marco inferior.

Se suministra con placa identificativa de 114x100 mm (serigrafía, adhesivos o láser en opción).

Almacenamiento reducido y compacto, gracias a sus pies triangulares.

Barrera Star®	
Dimensiones	2000 x 1090 mm
Material	Tubo Ø 35 x 1,5 mm
Acabado	Galvanizado en caliente
Peso	14 Kgs

Valla para obras Vulcan®
Modelo galvanizado, 220 y 250cm

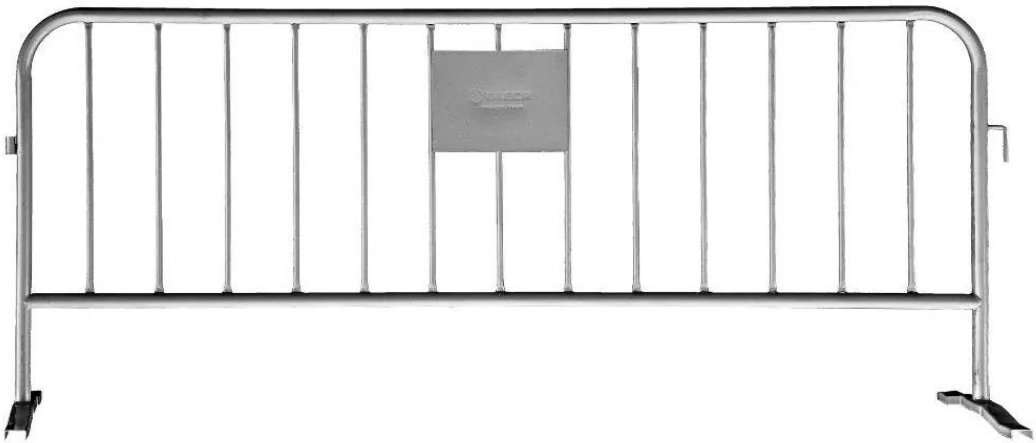

La valla Vulcan galvanizada es una valla de buena calidad, fabricada en acero del tipo S235 grado JR, marco exterior de 40mm de diámetro y barrotes centrales de 13m de diámetro. A diferencia de su versión económica pintada en pintura epoxy resistente a la intemperie, este modelo, de acabado premium, se galvaniza por completo en caliente para asegurar una máxima resistencia al agua y a la corrosión. Se fabrica en dos medidas: de 220cm y 250cm de ancho. De la misma forma, a diferencia del modelo epoxy, la valla Vulcan galvanizada se fabrica con dos pies en T para una máxima estabilidad. Este modelo dispone de chapa de 39x20cm en su parte central para personalizar con el logtipo de la empresa compradora.

Valla para obras Vulcan®

Material: acero del tipo S245 grado JR.
Acabado: galvanizado en caliente post soldadura.
Marco exterior: tubo de 38mm, cantos redondeados.
Barrotes interiores: 10-13 barrotes (en función anchura) de 13mm.
Patas: dos patas en forma de T.
Chapa: chapa central de 39x20cm.
Enganches: engache univeresal.
Personalización: colocación de vinilo en su placa central.

DENSL Balizamiento y Seguridad
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com