Baliza vial cableada STADD-09

Baliza vial cableada STADD-08, fabricada en aluminio moldeado a presión, muy duradera. Soporta una resistencia a compresión de hasta 30 Tons.
Version unidireccional PARA empotrar en la calzada.
Diseñada para soportar el paso del quitanieves.

Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, marcado dinámico de carriles, delineación de túneles, cruces peatonales, delineación en condiciones de niebla, advertencia de peligro, la indicación de prioridad/dirección y la gestión del tráfico.

Tiene una visibilidad superior en condiciones meteorológicas adversas y un historial de seguridad comprobado en diversas aplicaciones, en particular pasos de peatones. Los conductores tienen una conciencia aumentada de la presencia de peatones en la zona.

Puede ser alimentada por DC o AC. Las ópticas LED tienen un consumo de energía muy bajo, lo que hace que el producto sea también adecuado para soluciones de energía solar.

Especificaciones técnicas
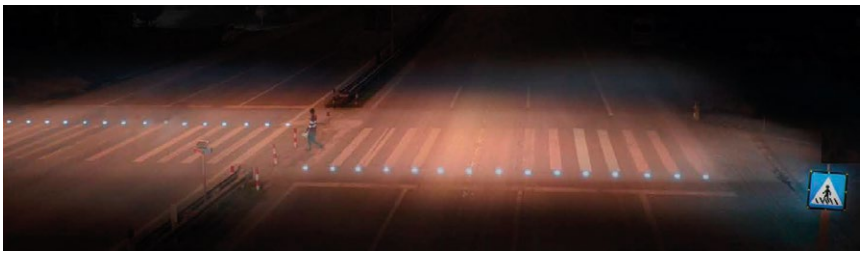
Carcasa	Aleación Injectada
Peso	1200 g
Dimensiones	Ø 170 x 98,2 mm
Alto sobre la vía	8,2 mm
Visibilidad	500 metros
Tipo de LED	Ø 5 mm alto brillo a 30°
Unidades de LED	8+2 LED
Voltage de operación	12 VDC o 24 VDC
Consumo	0,43 W
Colores	Amarillo, blanco, azul, verde,..
Índice de protección	IP68
Certificado	ROHS
Resistencia a la compresión	30 TON
Modos de operación	Flash, sincroflash, flash secuencial