Protecciones para industria

Barandilla para industria modular Modelo cuadrado y tubular

Una barandilla modular es el producto más utilizado y versátil de toda nuestra gama de de protecciones para industria. Es un sistema increiblemente ingenioso, ya que, como su nombre indica, es un producto modular que se puede montar como si de un lego se tratara. Se ofrece en versión tubular de Ø 48 mm o en formato cuadrado de 70x70 mm.
A la vez, cada uno de estos modelos dispone de sus respectivas partes centrales, cruces en T y esquineras para que puedas adaptarla a cualquier pasillo, máquina o entorno industrial. Este producto se fabrica en acero galvanizado en caliente y se entrega en color RAL 1021 con bandas negras para mejorar su visibilidad.

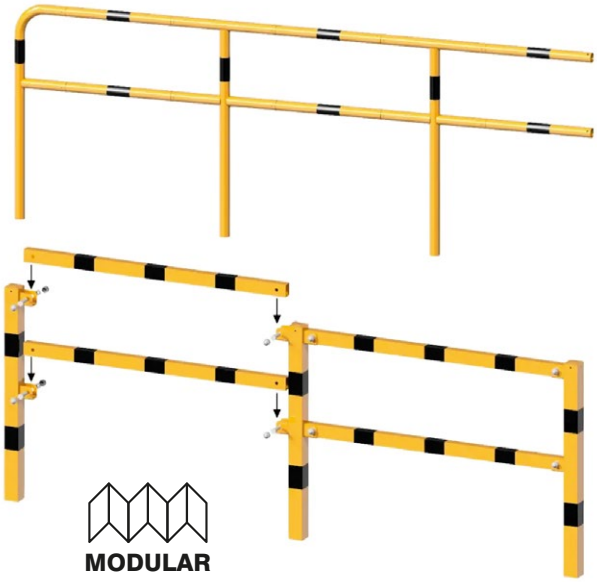

Especificaciones técnicas		
Materiales	Pilonas y barras	Pilonas fabricadas en acero galvanizado en caliente tipo S235JR.
	Certificado de calidad	Metal galvanizado acorde a DIN ISO 1461.
Dimensiones pilonas	Altura	1000 mm para todos los modelos 70x70 mm y tubo de Ø48 mm.
	Modelos	Pilonas centrales (reciben 4 barras), pilonas finales (reciben 2 barras), pilonas esquineras (reciben 4 barras, permiten canviar de sentido).
	Opciones en 70x70mm	Pilonas ancladas a pavimento, pilonas elásticas, pilonas con base extraíble. El modelo de Ø 38 mm solo disponible en pilona anclada.
Dimensiones barras	Modelo Ø38mm	Versión de 400 mm, 900 mm y 1400 mm.
	Modelo de 70x70mm	Modelo de 800 mm, 1300 mm, 1800 mm y 2300 mm.
	Certificado de calidad	Metal galvanizado acorde a DIN ISO 1461.
Envío y packaging	Tipo de packaging	Material paletizado y enfilmado.
	Dimensiones pallet	120x80x280 cm
	Peso por pallet	De 450 a 1000 Kg en función del modelo.
	Cantidad de compra mínima	En función del modelo y producto.

Pilona de acero elástica 76, 89 y 152 mm de diámetro

Este modelo de protección para industria dispone de unas características y dureza que la colocan entre los modelos de mayor calidad del mercado. No solo por el acabado de su soldadura, de primer nivel, si no por el grosor del acero utilizado o la pintura al horno empleada.

Características técnicas	
Material:	Acero galvanizado en caliente SR250 conforme norma DIN 20045.
Modelo:	Pilona elástica con gomas entre pilona y base para su movimiento.
Dimensiones:	Tubulares de 76, 89 y 152 mm de diámetro y cuadrada de 70x70 mm.
Altura:	Todos los modelos 1000 mm.
Placa base:	Modelo de 220x200 mm anclada a pavimento.
Acabados:	Se ofrece en acabado galvanizado o ral 1021 con franjas negras adhesivadas.
Anclaje:	Modelo anclado a suelo con 4 tornillos de métrica DIN9.